



## Série LINE

Pístové  
kompresory





**ABAC**  
AIR COMPRESSORS  
[www.abacaircompressors.com](http://www.abacaircompressors.com)



## Bezolejové kompresory s přímým pohonem

3


### Řada O15

Řada O15 nabízí perfektní řešení pro malé aplikace stlačeného vzduchu.

#### Aplikace

**S přímým pohonem**

1,1 kW • 180 l/min

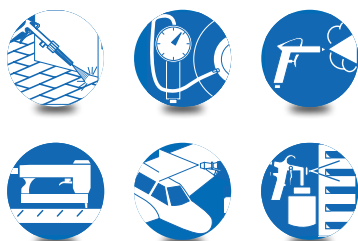

**Uživatelsky příjemné**  
jednoduché připojení

**Manipulace**  
lehké a snadné pro přenášení



**O15N-1,1-CM**  
*Příkon 1,1 kW, bezolejový*

**Komfort**  
snadné skladování

**Bezpečnost**  
žádný únik oleje

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
O15N-1,1-CM	0	180	102	1,1	2 450	230/1/50	8	90	380 x 280 x 170	4
O15N-1,1-6CM	6	180	102	1,1	2 450	230/1/50	8	90	320 x 370 x 290	10
O15N-1,1-24CM	24	180	102	1,1	2 450	230/1/50	8	90	610 x 310 x 500	16



**O15N-1,1-6CM**  
*Příkon 1,1 kW, nádoba 6 litrů, bezolejový*



Robustní a snadno ovladatelný



Tlačítko ON/OFF



**O15N-1,1-24CM**  
*Příkon 1,1 kW, nádoba 24 litrů, bezolejový*



Velký regulátor tlaku



Přenosný



## Olejem mazané kompresory s přímým pohonem

5

### Řada L20

Díky nové řadě kompresorů L20 máte při malých aplikacích po starostech

### Aplikace

#### S přímým pohonem

1,5 kW • 220 l/min



#### Spolehlivost

chytrá konstrukce garantuje dobré usměrnění chlazení kolem kompresorové jednotky

#### Uživatelsky příjemné

jednoduché zapínání pomocí tlačítka ON/OFF a snadné nastavení tlaku



#### L20N-1,5-50CM

Příkon 1,5 kW, nádoba 50 litrů

#### Flexibilita

silná kolečka pro snadný pohyb stroje

#### Stabilita

antivibrační podstavec pro dobrou stabilitu

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
L20N-1,5-6CM	6	220	121	1,5	2 850	230/1/50	8	95	400 x 280 x 480	14
L20N-1,5-24CM	24	220	121	1,5	2 850	230/1/50	10	95	610 x 310 x 580	25
L20N-1,5-50CM	50	220	121	1,5	2 850	230/1/50	10	95	770 x 430 x 660	33



**L20N-1,5-6CM**  
 Příkon 1,5 kW, nádoba 6 litrů




Snadné přenášení díky ergonomicky tvarované rukojeti



Snadný a rychlý odečet tlaku



**L20N-1,5-24CM**  
 Příkon 1,5 kW, nádoba 24 litrů



Velký ventil pro snadné odpouštění kondenzátu



Stabilní při provozu




## Jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů

7

### Řada A29

Technologie spojení kompresoru s motorem pomocí řemenového převodu zajišťující jednoduchý ale spolehlivý provoz

#### Aplikace

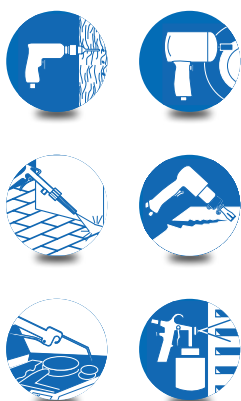

**Výkon**  
konstrukce kompresoru s nízkými otáčkami snižuje provozní teplotu

**Uživatelsky příjemné**  
snadná výměna a kontrola hladiny oleje

**Inovativní design**  
kryt řemenice s vylepšením pro efektivní vedení chladícího vzduchu

**Spolehlivost**  
robustní litinový válec



**A29-1,5-90CM**  
Příkon 1,5 kW, nádoba 90 litrů

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
A29-1,5-27CM	27	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
A29-1,5-50CM	50	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
A29-1,5-90CM	90	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	52
A29-1,5-150CM	150	255	184	1,5	1 075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
A29B-2,2-50CM	50	320	230	2,2	1 300	230/1/50	10	95	940 x 410 x 800	58
A29B-2,2-50CT	50	320	230	2,2	1 300	400/3/50	10	95	940 x 410 x 800	58



**A29-1,5-50CM**  
Příkon 1,5 kW, nádoba 50 litrů




Dobrá stabilita













Velký ventil pro snadné vypouštění kondenzátu



**A29B-2,2-150CM**  
Příkon 2,2 kW, nádoba 150 litrů



Dvojitý výstup pro možnost odběru vzduchu pro dvě aplikace najednou

Obj. č.										
	l	l/min	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
A29B-2,2-90CM	90	320	230	2,2	1 300	230/1/50	10	95	1010 x 415 x 900	56
A29B-2,2-90CT	90	320	230	2,2	1 300	400/3/50	10	95	1010 x 415 x 900	56
A29B-2,2-150CM	150	320	230	2,2	1 300	230/1/50	10	95	1375 x 420 x 950	87
A29B-2,2-150CT	150	320	230	2,2	1 300	400/3/50	10	95	1375 x 420 x 950	87
A29B-2,2-200CM	200	320	230	2,2	1 300	230/1/50	10	95	1500 x 470 x 1110	91
A29B-2,2-200CT	200	320	230	2,2	1 300	400/3/50	10	95	1500 x 470 x 1110	91





## Jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů

9

### Řada A39

Řada pístových kompresorů A39 Vás svou silou a větší dodávkou vzduchu posune o jeden krok dále.

#### Aplikace



#### Inovativní design

kryt řemenice pro vylepšení chlazení

#### Spolehlivost

robustní litinový válec

#### Výkon

konstrukce kompresoru s nízkými otáčkami snižuje provozní teplotu

#### Uživatelsky příjemné

snadná výměna a kontrola hladiny oleje



**A39-2,2-150CM**  
Příkon 2,2 kW, nádobka 150 litrů

Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
A39-2,2-90CM	90	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1 180 x 460 x 930	72
A39-2,2-90CT	90	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1 180 x 460 x 930	72
A39-2,2-150CM	150	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1 375 x 420 x 950	87
A39-2,2-150CT	150	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1 375 x 420 x 950	87



**A39-2,2-90CM**  
Příkon 2,2 kW, nádoba 90 litrů



Unikátně zkonstruovaný kryt řemenice pro vylepšení chlazení



Velká kolečka pro stabilní manipulaci se strojem



**A39-2,2-270CM**  
Příkon 2,2 kW, nádoba 270 litrů



Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadnou manipulaci se strojem



Obj. č.	l	l/min	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)	mm (d x š x v)	kg
A39-2,2-200CM	200	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
A39-2,2-200CT	200	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
A39-2,2-270CM	270	393	283	2,2	1 050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
A39-2,2-270CT	270	393	283	2,2	1 050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138



# Svět kompresorů ABAC



Originální náhradní díly  
Jediná jistota kvality

Dovozce pro oblast České a Slovenské republiky

## VSK Profi, s.r.o.

Hřbitovní 1324/27a  
312 00 Plzeň - Doubravka  
tel.: +420 377 152 211  
e-mail: info@vskprofi.cz  
www.vskprofi.cz

Objednávky, termíny dodání  
Nabídky, technické poradenství  
Finanční oddělení, účtárna  
Prodejna  
Servis a montáže  
Marketing, správa webu

+420 377 152 221  
+420 377 152 222  
+420 377 152 223  
+420 377 152 224  
+420 377 152 225  
+420 377 152 226



[www.abacaircompressors.com](http://www.abacaircompressors.com)

Stlačený vzduch ve službách zákazníka