




Intenzivní základní čistič Extra RM 752

Extra účinný základní čistič k odstranění silných znečištění a vrstev z podlah odolných alkáliím. Odstraňuje i úporná olejová, minerální či mastná znečištění.

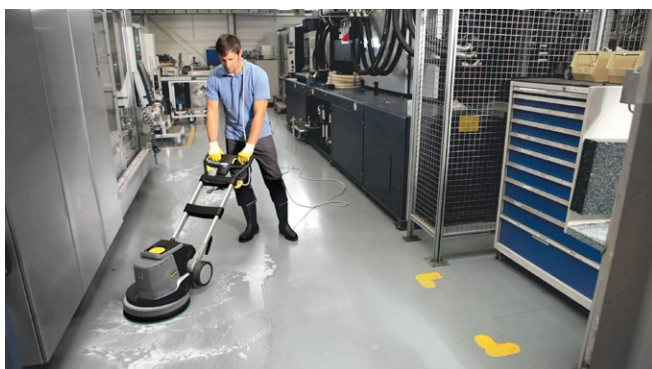

Vlastnosti

- Účinný základní čisticí prostředek pro odstraňování nečistot a filmů z pečujících prostředků
- Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
- Pro základní čištění silně znečištěných průmyslových podlah
- Odstraňuje voskové a polymerové povlaky
- Testováno společností FIGR v 1/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- bez nepříjemných par
- Příjemná, svěží citrusová vůně
- Velmi krátká doba působení
- Vysoce ekonomické řešení
- Nepěňivý
- Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Provoz motorových vozidel:	Čištění podlahy
Stavebnictví:	Čištění podlahy
Průmysl:	Čištění podlahy
Čištění budov:	Čištění podlahy
Obce:	Čištění podlahy
Hotely, gastronomie, catering:	Čištění podlahy
Maloobchod:	Čištění podlahy

Možnosti zpracování

- Podlahové mycí stroje s odsáváním
- Jednokotoučové stroje
- Mokro-suché vysavače
- manuální

Hodnota pH



Velikost balení

10 l
200 l

Objednací číslo

6.295-813.0
6.295-814.0

Použití:

Základní čištění (znečištění)

- Zamést hrubé nečistoty.
- Vybavit podlahový mycí stroj nebo jednodotoučový mycí stroj vhodným kartáčem/válcem/padem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
- Povrch opracovávat přístrojem a vhodným příslušenstvím.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň v překrývajících se dráhách.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Základní čištění (ochranné filmy)

- Zamést hrubé nečistoty.
- Vybavit podlahový mycí stroj nebo jednodotoučový mycí stroj vhodným kartáčem/válcem/padem, popř. gumovou stěrkou.
- Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
- Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/padů) .
- Nechat působit.
- Doba působení 5-10 min, podle tloušťky vrstvy ochranného filmu.
- Povrch opracovávat přístrojem a vhodným příslušenstvím.
- Ruční opracování nepřístupných povrchů.
- Vysát z povrchu špinavou lázeň v překrývajících se dráhách.
- Dostatečně omýt čistou vodou a vodu odsávat do té doby, než se úplně odstraní špína a zbytky čisticích prostředků.

Instrukce pro zpravování:

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Čisticí roztok nenechat zaschnout.
- Chránit proti mrazu.
- Uchovávat pouze v originálním obalu o teplotách -5 až +30 °C.
- Chránit před přímým slunečním zářením.
- Čisticí zařízení po použití opláchnout.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU:

- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
- Z 20 Obsahuje limonen. Může způsobit alergické reakce.

Další informační podklady:

- Bezpečnostní list (MSDS)
- Quick Start
- Znalecký posudek FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Dávkování a vydatnost:

Objem:	Druh čištění:	Předředění:	Dávkování:	Znečištění:	Vydatnost:
1000 ml	Základní čištění (ochranné filmy)		20-50 %	střední-silný	30-50 m ²
1000 ml	Základní čištění (znečištění)		5-20 %	střední-silný	50-200 m ²
1000 ml	Průběžné čištění		2-5 %	střední	m ²

Kontaktujte nás pro více informací:

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
 Fax+420/323 606 020
 info@kaercher.cz
 www.kaercher.cz